



Câmera IP 4 Megapixel Panorâmica

NCM: 85258019

Código: VM0917



Sensor CMOS, lente IR de 1,6mm, iluminação infravermelha para 15m, IP65

A VM0917 permite a captação de imagens panorâmicas em 360°, mesmo em condições desfavoráveis de iluminação graças a iluminação infravermelha integrada, proporcionando imagens nítidas mesmo na total escuridão. Indicada para monitorar pontos cegos em ambientes industriais, edifícios, órgãos públicos, escolas, empresas, residências e ambientes externos, pois apresenta grau de proteção IP65 contra poeira e jatos de água.

Esta câmera IP com iluminação infravermelha apresenta um alcance de até 15 m em condições de iluminação reduzida, lente fixa de 1,6 mm e resolução máxima de 4 Megapixel 2592(H)×1520(V), proporcionando qualidade de imagem e nitidez dos detalhes para atender aplicações exigentes de monitoramento.

A integração de funções essenciais tais como chaveamento Dia/Noite, Faixa dinâmica larga (WDR), Redução Dinâmica de Ruído (DNR), Alimentação pela rede (PoE) e Configurações na Tela (OSD) ou via Web-Browser permitem o emprego deste equipamento em rede TCP/IP de forma versátil e segura em uma diversidade de situações encontradas em ambientes internos e externos.

Além disso, integra nativamente função de *Dewarping*, ou seja, uma visão corrigida da imagem originalmente gerada por lente do tipo *Fisheye*.

Esta câmera pode se integrar e interoperar com outros equipamentos e sistemas VMS via protocolo padrão Onvif ou via integração direta suportada pelo software interno.


Câmera IP 4 Megapixel Panorâmica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÂMERA	
Tipo	Colorida/Monocromática Panorâmica
Sistema	NTSC/PAL
Dispositivo	Progressive Scan CMOS
Elementos de Imagem	2592(H)x1520(V)
Resolução	4 Megapixel
Iluminação Mínima	0 Lux (IR on)
Alcance IR	Até 15m
Filtro	Day/Night, IR Cut Removível
Velocidade do Obturador	NTSC: 1 / 60-1 / 100.000s PAL: 1 / 50-1 / 100.000s
Taxa de Quadros	Original Fluxo principal: 4M (2592 x 1520) @ 20fps (PAL/NTSC) 3M (2048 x 1536) 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Fluxo Secundário: 25fps (PAL), 30fps (NTSC), Dewarping Fluxo principal: 2M (1920X1080) @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Fluxo Secundário: 25fps (PAL), 30fps (NTSC)
Lente	1,6mm
FUNÇÕES	
Definição de Imagem	Contraste, brilho, nitidez, saturação
Armazenamento	NVR, VMS
CODEC	
Vídeo	H.264/H.265
Taxa de Transmissão (bit rate)	Até 6Mbps, Fluxo duplo
Gravação de Vídeo	Manual, temporização, detecção de movimento, alarme
REDE & COMUNICAÇÃO	
Interface de Rede	RJ45 * 1 10M / 100M
Protocolos	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IPv6
Alarmes	Detecção de movimento
Integração	Onvif, SDK
Máximo de Usuários	10
Suporte do Sistema	Windows XP, Windows 7, IE7.0 e superior
GERAIS	
Gabinete	ABS
Suporte	ABS
Dimensões	134,9mm x 51,3mm
Grau de Proteção	IP65
Peso	380g
Conexão de Rede	RJ45
Cor	Branco
Alimentação***	DC12V ± 10%, PoE (opcional)
Consumo	780mA (Máx)
Temperatura de Armazenamento	De -30°C a +60°C
Temperatura de Operação	De -30°C a +45°C

* Fonte de alimentação não inclusa.

** Recomenda-se o uso de injetor PoE MTW (código NW0114)

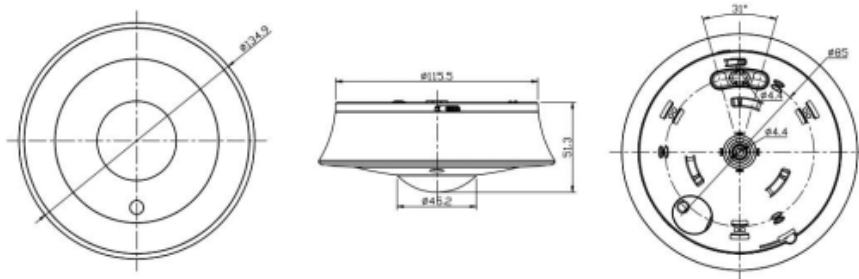

Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br



www.mtwbrasil.com.br