



Câmera IP 2 Megapixel IR protegida

NCM: 85258019

Código: VM0518



Sensor CMOS 1/2.9", lente 3,6 mm, iluminação infravermelha para 20m, IP66

A VM0518 permite a captação de imagens em condições desfavoráveis de iluminação e proporciona imagens nítidas mesmo na total escuridão. Indicada para monitorar ambientes internos de áreas industriais, edifícios, órgãos públicos, escolas, empresas e residências. Apresenta grau de proteção IP66 contra poeira e jatos de água, corpo em alumínio que confere maior resistência às intempéries.

Esta câmera IP com iluminação infravermelha apresenta um alcance de até 20m em condições de iluminação reduzida, lente fixa de 3,6 mm e resolução de 2 Megapixel 1920(H)×1080(V), proporcionando qualidade de imagem e nitidez dos detalhes para atender de forma versátil diversas aplicações de monitoramento.

A integração de funções essenciais tais como chaveamento Dia/Noite, Faixa dinâmica larga (WDR), Alimentação pela rede (PoE), Informações na Tela (OSD) e Configurações via Web-Browser permitem o emprego deste equipamento em rede TCP/IP de forma versátil e segura em uma diversidade de situações encontradas em ambientes internos e externos.

Este modelo integra ainda funções de gerenciamento da imagem tais como detecção de movimento, marca d'água, espelhamento, "snapshot", comando para PTZ externa, entre outras.

Esta câmera pode se integrar e interoperar com outros equipamentos e sistemas VMS via protocolo padrão Onvif ou via integração direta suportada pelo software interno.

Câmera IP 2 Megapixel IR protegida

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Colorida/Monocromática
Sistema	NTSC/PAL
Dispositivo	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Elementos de Imagem	1920(H)x1080(V)
Resolução	2.0 Megapixel
Iluminação Mínima	0 Lux (36 LEDs IR)
Alcance IR	Até 20 m
Filtro	Corte de IR (IR Cut-off)
Velocidade do obturador	NTSC: 1/30 – 1/100.000s; PAL: 1/25 – 1/100.000s
Lentes	Fixa 3,6 mm
Faixa Dinâmica Larga (WDR)	120 dB
Configurações na Tela (OSD)	Sim
Codificação de Vídeo	H.264 / H.265
Transmissão de Vídeo	Fluxo Duplo: Fluxo 20 kb~10 Mbps Fluxo Default 4 Mbps
Taxa de Quadros	Fluxo Principal: 1080p@ 1-25 fps (PAL), 1080p@ 1-30 fps (NTSC) Fluxo Secundário: 1-25 fps (PAL), 1-30 fps (NTSC)
Codificação de Áudio	G.711
Protocolos de Rede	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, SNMP, DHCP, FTP, uPnP, RTSP, ICMP, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS
Integração	Onvif (Profile S), SDK
Configuração	Via Web-Browser (IE 7.0 ou superior, Windows XP ou 7)
Armazenamento	NVR, VMS externo
Modo de Gravação	Manual, Agendamento, Detecção de movimento

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Alimentação	12VDC $\pm$ 10%/ PoE
Consumo de Corrente	570 mA (Max)


ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Gabinete	Alumínio
Suporte	Alumínio
Dimensões	Ø120mm x 98mm
Grau de Proteção	IP66
Peso	760g
Conexão de Rede	RJ45 (10/100)
Alimentação	Conector P4 fêmea

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura de Armazenamento	De -30°C a +60°C
Temperatura de Operação	De -30°C a +45°C

* Fonte de alimentação não inclusa.

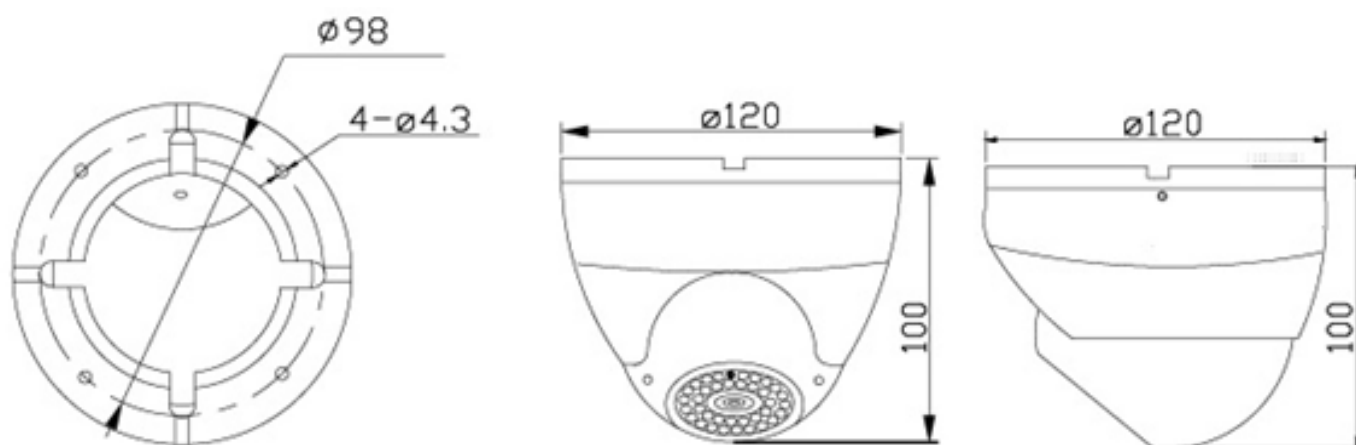

Para maiores informações sobre o produto contate suporte@mtwbrasil.com.br



www.mtwbrasil.com.br